

JASMIN LM6619B. ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ


Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах — участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Комплектность

- | | |
|--|---|
| 1. Корпус смесителя с керамическим картриджем. | 4. Держатель для лейки. |
| 2. Декоративная накладка. | 5. Лейка гигиенического душа с нажимным механизмом. |
| 3. Металлическая рукоятка. | 6. Душевой шланг 1,5 м. |

В комплекте к смесителю прилагаются паспорт изделия и гарантийный талон.

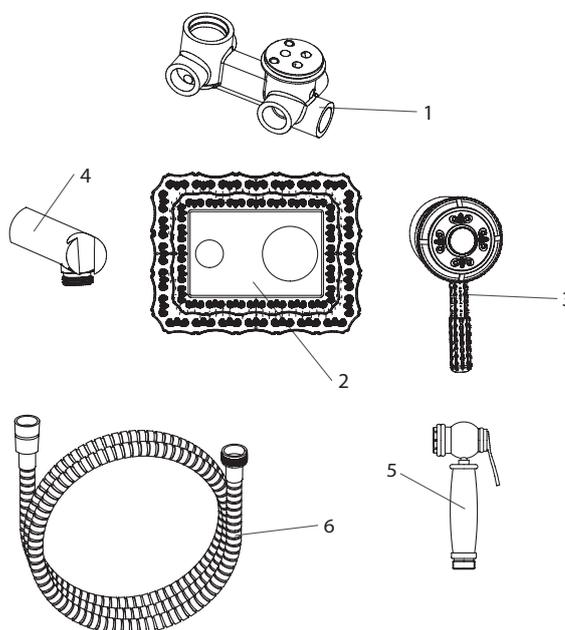

Назначение

Смеситель используется в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).


Способ эксплуатации

Регулирование напора и температуры воды, выдаваемой через лейку гигиенического душа, производится поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Пуск и остановка водного потока осуществляются нажатием на кнопку, расположенную на лейке гигиенического душа.

Во избежание разрыва душевого шланга и выхода из строя лейки гигиенического душа, всегда

выключайте воду рукояткой смесителя после использования!

После использования обязательно необходимо сбросить давление в шланге, несколько раз нажав на кнопку лейки гигиенического душа после закрытия рукоятки смесителя. Это существенно увеличит срок службы гигиенической лейки и душевого шланга.



Рекомендуемый набор инструментов для установки



Отвертка



Пассатижи



Защитные очки



Разводной ключ




Фум-лента

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
 - рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
 - максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой — не более 10%.


Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Также рекомендуем установку обратных клапанов для предотвращения перетекания воды в системе водоснабжения при открытой рукоятке при большой разнице давления или ремонте системы водоснабжения.

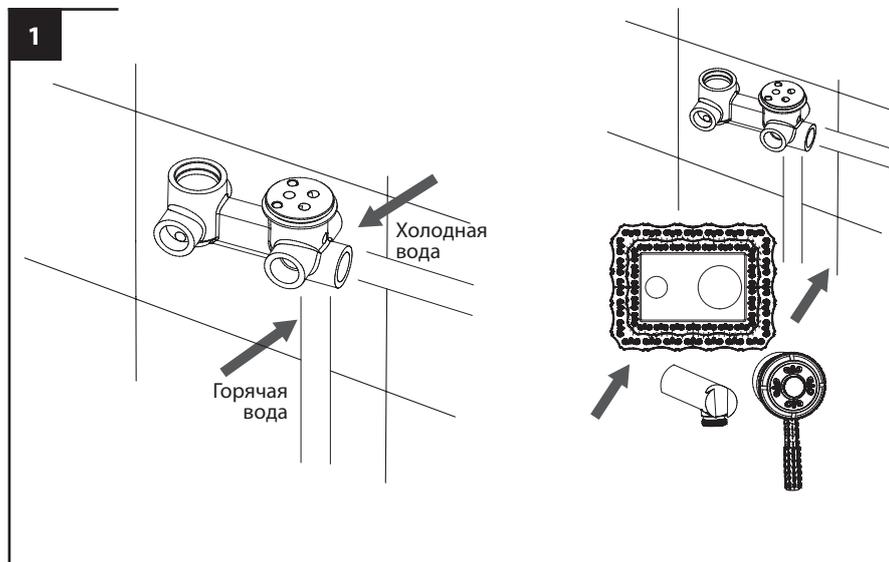

- 1
- Подготовьте в стене каналы для размещения в них узлов смесителя и соединительной арматуры (в комплект не входит).
 - Установите внутренний блок смесителя в подготовленный канал, предусмотрев необходимый выход его наружных частей за лицевой край облицовочного материала и подключите подводящую арматуру.

- Установите декоративную накладку; присоедините держатель для лейки гигиенического душа к внутреннему блоку.
- Рукоятку смесителя присоедините к корпусу.

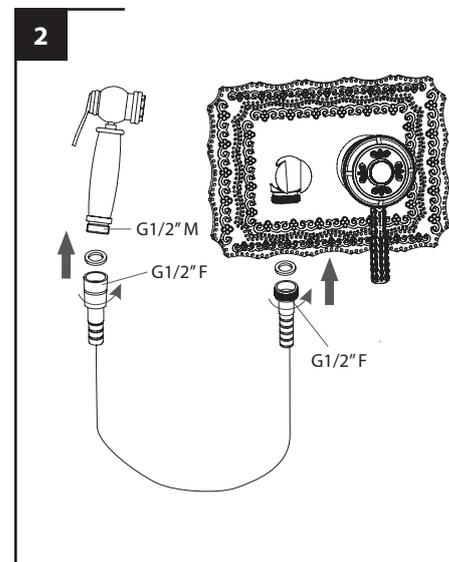

- 2
- Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме (предварительно подготовив емкость для сбора воды); после чего произведите облицовку стены.
 - Присоедините шланг к блоку подключения и к лейке гигиенического душа. Используйте прокладки, которыми укомплектован шланг.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролит выполняйте, отсоединив лейку гигиенического душа от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно смеситель можно использовать в рабочем режиме.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год.

Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя — 30 лет.

Гарантийный срок на аксессуары (шланг для лейки, лейку, прокладки): 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров — 10 лет.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только мягкими тканями и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o.,
25101, Ржичани, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура»

(143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8).

LEMARК® — официально
зарегистрированный товарный знак
ООО «Русская Арматура».

LEMARК
bathroom equipment

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.
Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su.